



直流馬達外型圖(橫臥式)型 1HP-5HP尺寸圖

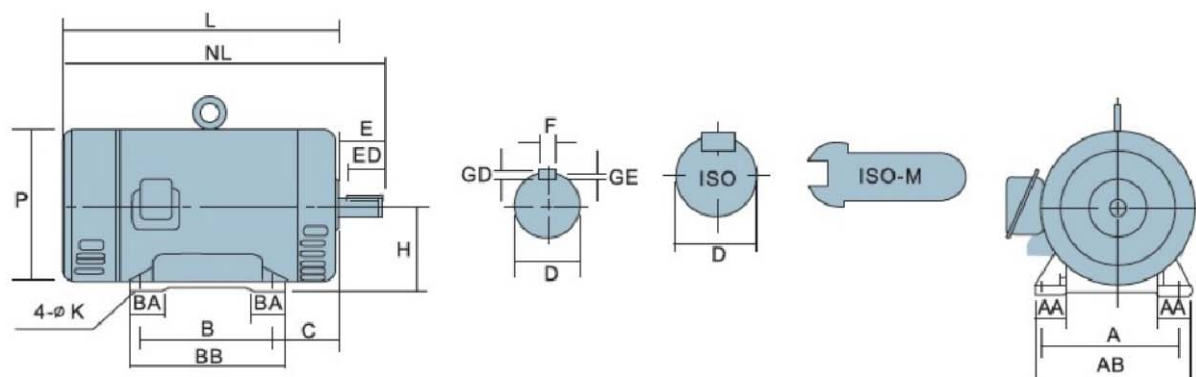

輸出		額定 轉速	框號	外型尺寸 (mm)												軸端尺寸 (mm)							
HP	KW	RPM	FRAME	A	AA	AB	B	BA	BB	C	H	K	L	NL	NS	E	ED	D	GD	GE	F	HD	P
1/4	0.2	1750		132	42	174	98	34	132	46	97	10	206	242		36	28	14	5	3	5		162
1/2	0.37	1750	90L-5	132	42	174	98	34	132	60	97	10	271	305	M8	34	27	14	5	3	5		165
1	0.75	1750	90B-5	132	42	174	98	34	132	85	97	10	310	354	M8	44.5	37.5	19	6	3.5	6		165
2	1.5	1750	125L-5	176	39	214	155	34	189	85	125	12	335	388	M10	53	46	24	7	4	8	440	218
3	2.2	1750	125B-5	176	39	214	155	34	189	85	125	12	368	434	M10	60	51	28	7	4	8	440	218
5	3.7	1750	125B-5	176	39	214	155	34	189	85	125	12	444	506	M10	62.5	51	28	7	4	8	440	218

直流馬達外型圖(橫臥式)型 7.5HP-10HP尺寸圖

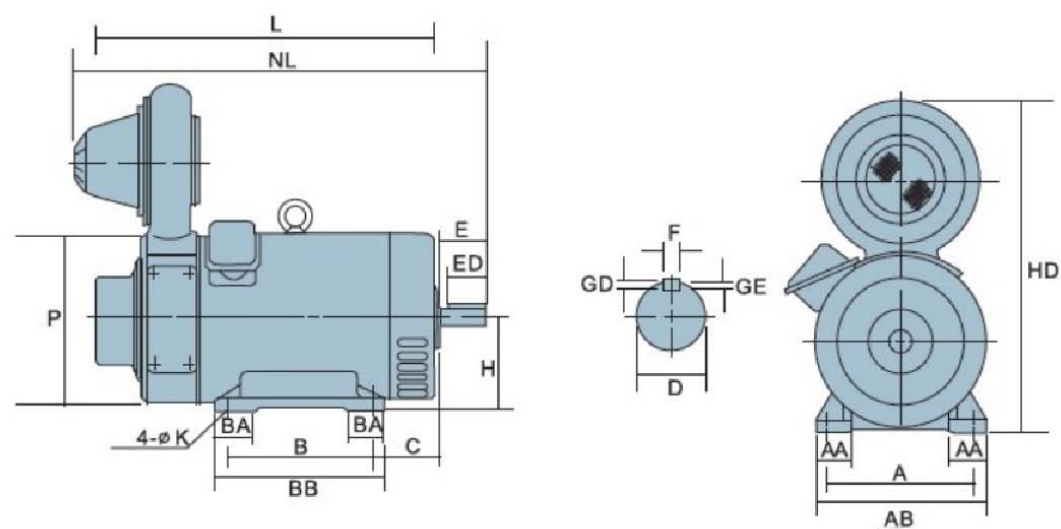

輸出		額定 轉速	框號	外型尺寸 (mm)												軸端尺寸 (mm)							
HP	KW	RPM	FRAME	A	AA	AB	B	BA	BB	C	H	K	L	NL	NS	E	ED	D	GD	GE	F	HD	P
7 1/2	5.5	1750	150L- 5	254	66	302	178	53	236	115	150	18	495	575	M12	80	60	38	8	5	10	500	267.5
10	7.5	1750	150L- 5a	254	66	302	178	53	236	115	150	18	520	600	M12	80	60	38	8	5	10	500	267.5

註：

- 1.軸心直徑D公差：28ø(含)以下為j6，36ø為K6，(軸端尺寸參照ISO R773)
- 2.軸心高H公差為+0，-0.5。
- 3.以上數值若有變更，恕不另行通知。